




## Wandanschluss - System

Als zweiteiliges Wandanschluss-System mit Montageprofil erfüllt Solinet 160 die Anforderungen bei genutzten Dachflächen und exponierten Stellen in idealer Weise.

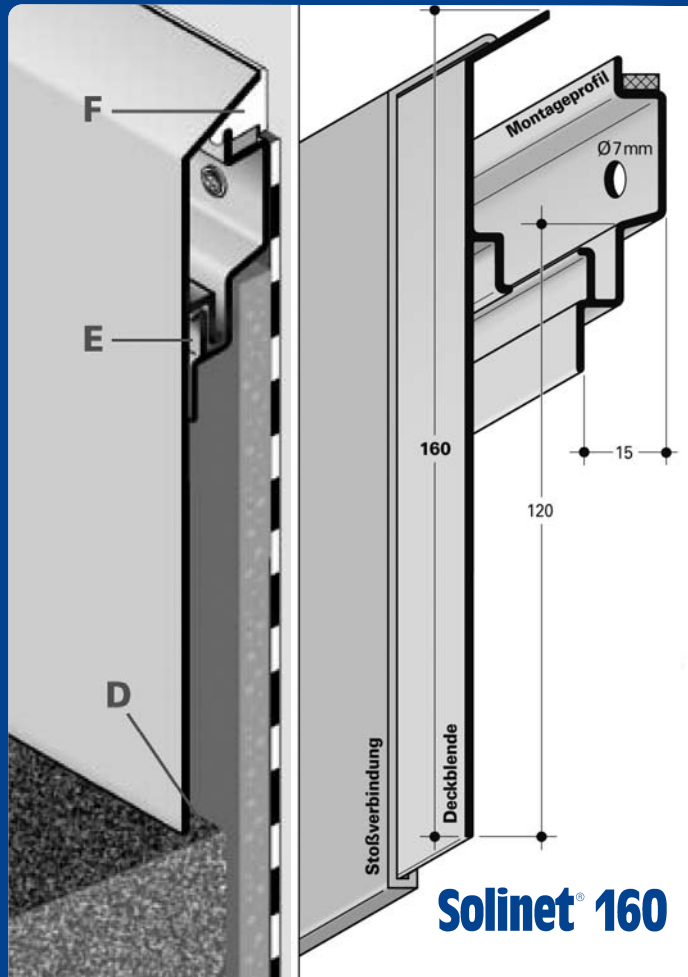

## Solinet® 160

Ihr Solinet Fachverlegebetrieb:



Aquasol HandelsgmbH 1200 Wien Jägerstr. 14  
Tel: +43 (0)1 332 11 92 Fax: +43 (0)1 332 00 51  
E-mail: office@aquasol.at [www.aquasol.at](http://www.aquasol.at)

## das perfekte Wandanschluss-System



Die wasserdichte Lösung  
unter den Wandanschlüssen.



Solinet® 160

Solinet® 160

## Der perfekte Wandanschluss

Die meisten Schäden an Abdichtungen von Dachterrassen entstehen an den Wandanschlüssen zu den aufgehenden Gebäudeteilen.  
Die Kosten, die bei einer Sanierung entstehen können, sind enorm und stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten für ein sicheres und ausgereiftes Wandanschluss-System. Sparen Sie nicht am falschen Platz. Gehen Sie auf "NUMMER SICHER"!

Als Top-Produkt unter den Wandanschluss-Profilen bietet Solinet® 160 ein hohes Maß an Sicherheit.

## Einbaubeispiel

### Solinet® 160 Montageprofil

Lagerlängen 3000 mm  
Alu natur  
werkseitig gelocht DN 7 mm  
Lochabstand 165 mm  
Gleitbanddichtung vorkonfektioniert

#### Deckblende

Lagerlängen 3000 mm

#### Oberflächen wahlweise in:

Alu natur  
Alu natur eloxiert  
lackiert nach RAL

#### Zubehör

Außenecken | Innenecken  
Stoßverbinder | Endstücke  
Schraubdübel 6 mm Inox

## Leistungsbeschreibung

Pos 01

Liefern und fachgerechtes Montieren von Solinet 160 2-teiliges Wandanschlußprofil aus Aluminium.  
Bestehend aus Montageprofil Alu natur und Deckblende.  
Oberfläche wahlweise in Alu natur, Alu eloxiert oder lackiert nach RAL Farbkarte.  
Profilhöhe: 160 mm.  
Incl. aller Außen- und Innenecken, Stoßverbinder und Endstücken.

m1

