


# SolarFlex

## Vogelabwehrsystem

### SolarFlex 160 und 200

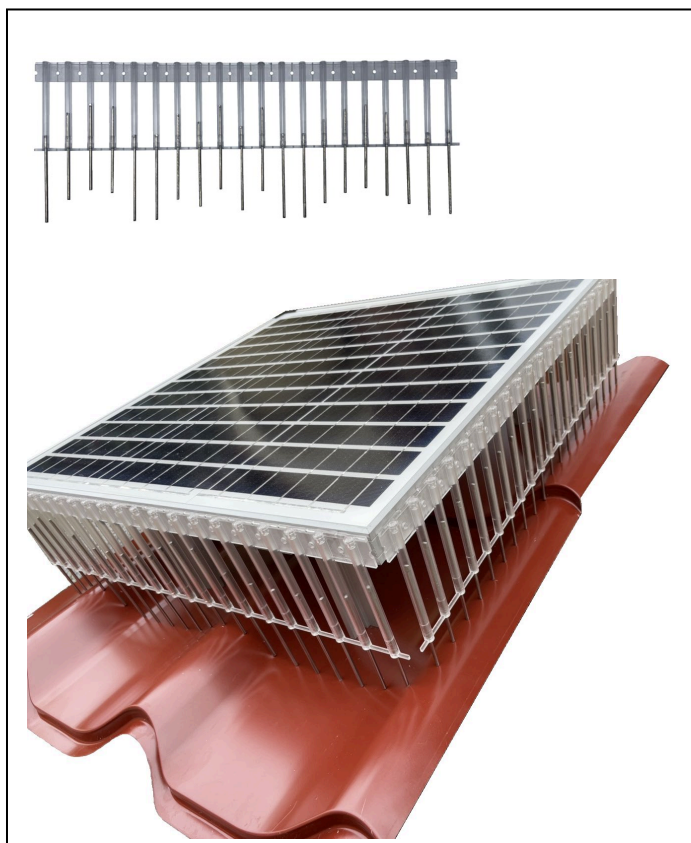

#### SolarFlex 160 SolarFlex 200

Schützt Hohlräume zwischen Panele n z. B. für Photovoltaik und den jeweiligen darunter liegenden Dachflächen. Im Raum zwischen Oberkante Dachfläche und Unterkante PV - Panel können Vögel eindringen und die Oberfläche verschmutzen.

Solar 160 Flex und Solar 200 Flex wird an den Rändern der Panele befestigt. Die flexible Struktur der freifallenden V2A Stifte passt sich exakt an die Oberfläche an. Ein Eindringen von Vögel wird daher zuverlässig verhindert.

Stüeklänge: 50 cm  
Abstand der Pins: 2,5 cm  
Höhe maximal 16 cm, 20 cm  
Längen Anpassung durch Sollbruchstellen.  
Material: Polycarbonat / V2A

Verpackungseinheit:  
Karton à 20 Stk (10 m1)  
Art.Nr.: xxxx